Escalier droit-finitions

Escalier droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 260,7 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Reculement	**3 650 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**3 200 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**

CONTRÔLES


Hauteur de marche	**180,0 mm**	**Bon**
Giron	**260,7 mm**	**Bon**
Blondel 2h + g	**621 mm**	**Bon**
Pente	**34,6 °**	**Bon**
Échappée	**2 009 mm**	**Bon**
Reculement	**3 650 mm**	

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 3 190 mm de long.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN

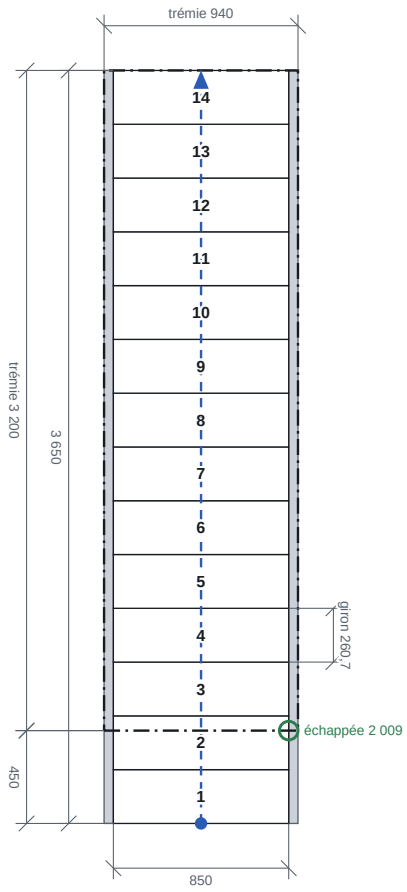

Bois et fiche des marches


BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**quart-de-rond R12,0, dessous vif**
Rainures antidérapantes	**2 de 6 × 3 mm, entraxe 15**
Première rainure	**axe à 25 mm du nez**
Contremarches	**22 mm, derrière la marche**
Embrèvement sous la marche	**8 mm**


LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur de limon	**340 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

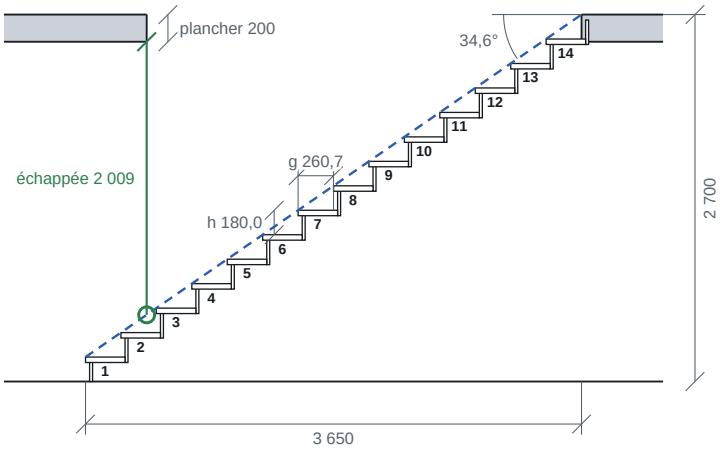

COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON	LONGUEUR DE NEZ
1	180,0	260,7	850,0
2	360,0	260,7	850,0
3	540,0	260,7	850,0
4	720,0	260,7	850,0
5	900,0	260,7	850,0
6	1 080,0	260,7	850,0
7	1 260,0	260,7	850,0
8	1 440,0	260,7	850,0
9	1 620,0	260,7	850,0
10	1 800,0	260,7	850,0
11	1 980,0	260,7	850,0
12	2 160,0	260,7	850,0
13	2 340,0	260,7	850,0
14	2 520,0	260,7	850,0
Palier	2 700,0		

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon droit	1	4 567	280	45
Limon gauche	1	4 567	280	45
Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	14	880	291	40
Contremarche 1	1	880	148	22
Contremarches 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	13	880	188	22
Contremarche 15	1	880	180	22

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,312 m³ de chêne, soit environ 220 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.

Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté.

Limon droit

4 567 × 280 × 45 · × 2 : le limon gauche est le même, retourné

