# Escalier dq-g-anglaise

Escalier double quart tournant gauche · 16 hauteurs de 168,8 mm · giron 282,3 mm

## COTES

| | |
|---|---|
| Hauteur à monter | **2 700 mm** |
| Longueur côté départ | **2 000 mm** |
| Longueur côté fond | **2 400 mm** |
| Longueur côté arrivée | **1 900 mm** |
| Emmarchement | **850 mm** |
| Trémie | **1 950 mm × 2 500 mm** |
| Épaisseur du plancher | **200 mm** |
| Ligne de foulée (depuis le jour) | **425 mm** |
| Marches balancées | **6 et 5 · progressivité 37 %** |
| Premier tour | **marches 3 à 8 · 506 mm à 1 350 mm** |
| Second tour | **marches 9 à 13 · 1 519 mm à 2 194 mm** |


## CONTRÔLES

| | | |
|---|---|---|
| Hauteur de marche | **168,8 mm** | Bon |
| Giron | **282,3 mm** | Bon |
| Blondel 2h + g | **620 mm** | Bon |
| Pente | **30,9 °** | Bon |
| Échappée jour | **2 271 mm** | Bon |
| Échappée foulée | **2 271 mm** | Bon |
| Échappée mur | **2 271 mm** | Bon |
| Giron mini au jour | **100 mm** | Bon |

## REMARQUES

- Progressivité limitée à 37 % pour garder au moins 100 mm au jour.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 1 910 mm côté arrivée, avec 2 500 mm côté fond.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 027 mm au-dessus des nez, 18 balustres, écart libre de 110 mm au plus.

## PLAN

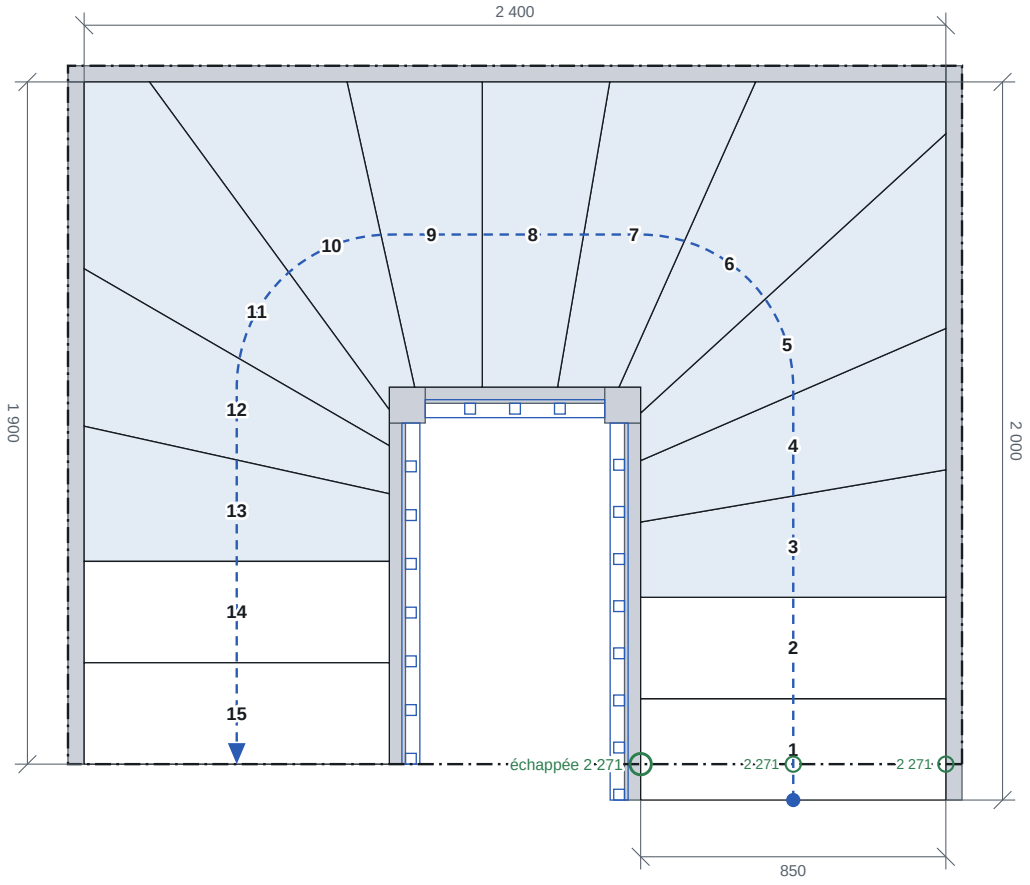

# Bois et fiche des marches


### BOIS

| | |
|---|---|
| Essence | **Chêne** |
| Épaisseur de marche | **40 mm** |
| Débord de nez | **30 mm** |
| Rayon du nez | **10,0 mm** |
| Contremarches | **22 mm** |

### LIMONS ET ASSEMBLAGE

| | |
|---|---|
| Épaisseur de limon | **45 mm** |
| Hauteur du limon de mur | **340 mm** |
| Hauteur du limon de jour | **460 mm** |
| Section du poteau | **100 mm** |
| Encastrement | **15 mm** |
| Jeu d'assemblage par côté | **0,5 mm** |
| Garde-corps | **Balustres à l'anglaise** |
| Main courante | **50 × 70 mm** |

### VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

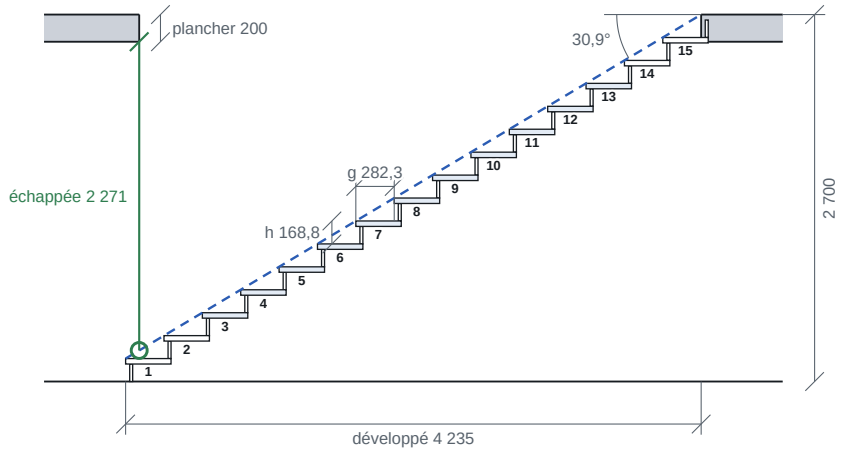


### FICHE DES MARCHES

| MARCHE | DESSUS | GIRON JOUR | GIRON FOULÉE | GIRON EXTÉRIEUR | LONGUEUR DE NEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168,8 | 282,3 | 282,3 | 282,3 | 850,0 |
| 2 | 337,5 | 282,3 | 282,3 | 282,3 | 850,0 |
| 3 | 506,3 | 209,6 | 282,3 | 355,1 | 850,0 |
| 4 | 675,0 | 171,1 | 282,3 | 393,6 | 862,4 |
| 5 | 843,8 | 132,5 | 282,3 | 542,6 | 926,2 |
| 6 | 1 012,5 | 132,5 | 282,3 | 674,0 | 1 152,3 |
| 7 | 1 181,3 | 171,1 | 282,3 | 406,1 | 931,3 |
| 8 | 1 350,0 | 209,6 | 282,3 | 355,1 | 862,4 |
| 9 | 1 518,8 | 188,3 | 282,3 | 376,6 | 850,0 |
| 10 | 1 687,5 | 133,7 | 282,3 | 550,4 | 870,6 |
| 11 | 1 856,3 | 100,0 | 282,3 | 702,1 | 1 131,6 |
| 12 | 2 025,0 | 133,7 | 282,3 | 438,6 | 982,6 |
| 13 | 2 193,8 | 188,3 | 282,3 | 376,4 | 870,5 |
| 14 | 2 362,5 | 282,3 | 282,3 | 282,3 | 850,0 |
| 15 | 2 531,3 | 282,3 | 282,3 | 282,3 | 850,0 |
| Palier | 2 700,0 | | | | |

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

# Liste de débit

| PIÈCE | QTÉ | LONGUEUR | LARGEUR | ÉPAISSEUR |
|---|---|---|---|---|
| Limon de jour 1/3 | 1 | 1 475 | 450 | 45 |
| Limon de jour 2/3 | 1 | 994 | 357 | 45 |
| Limon de jour 3/3 | 1 | 1 546 | 469 | 45 |
| Limon de mur 1/3 | 1 | 2 313 | 413 | 45 |
| Limon de mur 2/3 | 1 | 2 715 | 466 | 45 |
| Limon de mur 3/3 | 1 | 2 201 | 435 | 45 |
| Marches 1, 2, 14, 15 | 4 | 880 | 335 | 40 |
| Marche 3 | 1 | 880 | 411 | 40 |
| Marche 4 | 1 | 970 | 448 | 40 |
| Marche 5 | 1 | 1 206 | 570 | 40 |
| Marche 6 | 1 | 1 324 | 510 | 40 |
| Marche 7 | 1 | 1 054 | 423 | 40 |
| Marche 8 | 1 | 937 | 404 | 40 |
| Marche 9 | 1 | 880 | 434 | 40 |
| Marche 10 | 1 | 1 177 | 608 | 40 |
| Marche 11 | 1 | 1 406 | 497 | 40 |
| Marche 12 | 1 | 1 109 | 431 | 40 |
| Marche 13 | 1 | 953 | 422 | 40 |
| Contremarches 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16 | 7 | 880 | 129 | 22 |
| Contremarches 4, 8 | 2 | 897 | 129 | 22 |
| Contremarche 5 | 1 | 969 | 129 | 22 |
| Contremarche 6 | 1 | 1 214 | 129 | 22 |
| Contremarche 7 | 1 | 974 | 129 | 22 |
| Contremarches 10, 13 | 2 | 907 | 129 | 22 |
| Contremarche 11 | 1 | 1 285 | 129 | 22 |
| Contremarche 12 | 1 | 1 031 | 129 | 22 |
| Main courante 1/3 | 1 | 1 394 | 70 | 50 |
| Main courante 2/3 | 1 | 753 | 70 | 50 |
| Main courante 3/3 | 1 | 1 302 | 70 | 50 |
| Balustre 1 | 1 | 1 012 | 30 | 30 |
| Balustre 2 | 1 | 1 113 | 30 | 30 |
| Balustre 3 | 1 | 1 215 | 30 | 30 |
| Balustre 4 | 1 | 1 316 | 30 | 30 |
| Balustre 5 | 1 | 1 374 | 30 | 30 |
| Balustre 6 | 1 | 1 378 | 30 | 30 |
| Balustre 7 | 1 | 1 371 | 30 | 30 |
| Balustre 8 | 1 | 1 342 | 30 | 30 |
| Balustre 9 | 1 | 1 283 | 30 | 30 |
| Balustre 10 | 1 | 1 288 | 30 | 30 |
| Balustre 11 | 1 | 1 295 | 30 | 30 |
| Balustre 12 | 1 | 1 336 | 30 | 30 |
| Balustre 13 | 1 | 1 293 | 30 | 30 |
| Balustre 14 | 1 | 1 280 | 30 | 30 |
| Balustre 15 | 1 | 1 311 | 30 | 30 |
| Balustre 16 | 1 | 1 341 | 30 | 30 |
| Balustre 17 | 1 | 1 372 | 30 | 30 |
| Balustre 18 | 1 | 1 403 | 30 | 30 |
| Poteau 1 | 1 | 2 200 | 100 | 100 |
| Poteau 2 | 1 | 3 010 | 100 | 100 |

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

**Volume brut débité : 0,623 m³ de chêne, soit environ 440 kg (710 kg/m³).**

### FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 460 mm).
- Marche 10 plus profonde que le plateau (jusqu'à 608 mm pour 600) : à reconstituer en lames collées, fil le long du nez.