# Escalier droit-palier

Escalier droit · 15 hauteurs de 180,0 mm · giron 260,7 mm

## COTES

| | |
|---|---|
| Hauteur à monter | **2 700 mm** |
| Reculement | **3 650 mm** |
| Emmarchement | **850 mm** |
| Trémie à prévoir | **3 490 mm** |
| Épaisseur du plancher | **200 mm** |
| Ligne de foulée (depuis le jour) | **425 mm** |

## CONTRÔLES

| | | |
|---|---|---|
| Hauteur de marche | **180,0 mm** | **Bon** |
| Giron | **260,7 mm** | **Bon** |
| Blondel 2h + g | **621 mm** | **Bon** |
| Pente | **34,6 °** | **Bon** |
| Échappée | **2 002 mm** | **Bon** |
| Reculement | **3 650 mm** | |

## REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Trémie à prévoir pour 2 000 mm d'échappée : 3 490 mm de long.
- Garde-corps côté limon droit : main courante de 900 à 900 mm au-dessus des nez, 30 balustres, écart libre de 109 mm au plus.

## PLAN

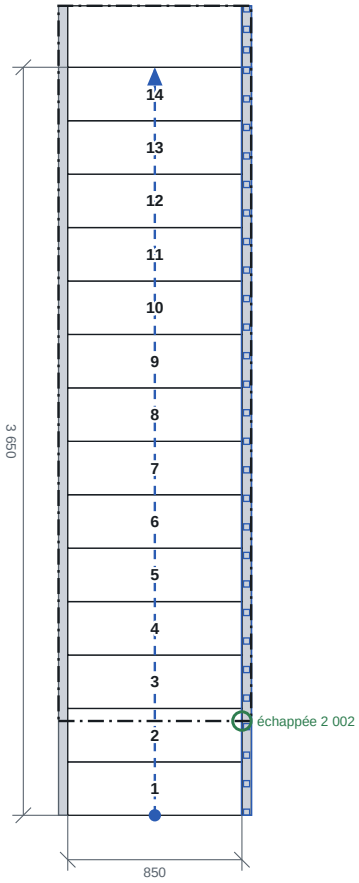

# Bois et fiche des marches

### BOIS

| | |
|---|---|
| Essence | **Chêne** |
| Épaisseur de marche | **40 mm** |
| Débord de nez | **30 mm** |
| Rayon du nez | **10,0 mm** |
| Contremarches | **22 mm** |
| Marche palière | **300 × 50 mm** |

### LIMONS ET ASSEMBLAGE

| | |
|---|---|
| Épaisseur de limon | **45 mm** |
| Hauteur de limon | **340 mm** |
| Encastrement | **15 mm** |
| Jeu d'assemblage par côté | **0,5 mm** |
| Garde-corps | **Balustres dans le chant** |
| Main courante | **50 × 70 mm** |

### VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE

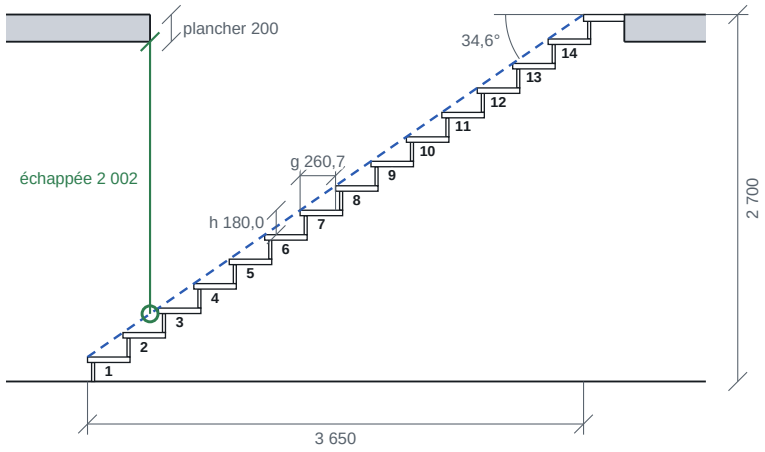


### FICHE DES MARCHES

| MARCHE | DESSUS | GIRON | LONGUEUR DE NEZ |
|---|---|---|---|
| 1 | 180,0 | 260,7 | 850,0 |
| 2 | 360,0 | 260,7 | 850,0 |
| 3 | 540,0 | 260,7 | 850,0 |
| 4 | 720,0 | 260,7 | 850,0 |
| 5 | 900,0 | 260,7 | 850,0 |
| 6 | 1 080,0 | 260,7 | 850,0 |
| 7 | 1 260,0 | 260,7 | 850,0 |
| 8 | 1 440,0 | 260,7 | 850,0 |
| 9 | 1 620,0 | 260,7 | 850,0 |
| 10 | 1 800,0 | 260,7 | 850,0 |
| 11 | 1 980,0 | 260,7 | 850,0 |
| 12 | 2 160,0 | 260,7 | 850,0 |
| 13 | 2 340,0 | 260,7 | 850,0 |
| 14 | 2 520,0 | 260,7 | 850,0 |
| Palier | 2 700,0 | | |

Cotes en millimètres.

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

# Liste de débit

| PIÈCE | QTÉ | LONGUEUR | LARGEUR | ÉPAISSEUR |
|---|---|---|---|---|
| Limon droit | 1 | 4 813 | 451 | 45 |
| Limon gauche | 1 | 4 813 | 451 | 45 |
| Marches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 14 | 880 | 313 | 40 |
| Marche palière | 1 | 880 | 300 | 50 |
| Contremarches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 14 | 880 | 140 | 22 |
| Contremarche 15 | 1 | 880 | 130 | 22 |
| Main courante | 1 | 4 484 | 70 | 50 |
| Retour de main courante | 1 | 300 | 70 | 50 |
| Balustres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 27 | 1 005 | 30 | 30 |
| Balustres 28, 29, 30 | 3 | 820 | 30 | 30 |

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

**Volume brut débité : 0,441 m³ de chêne, soit environ 315 kg (710 kg/m³).**

### FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous.
- Toutes les pièces tiennent dans un plateau de 5 000 × 600 mm.