Menuiserie Bouzy

EI
12 rue des Ateliers
44000 Nantes
Tél. 06 12 34 56 78

DEVIS

N° 2026-0012
Date : 31/10/2026
Valable jusqu'au 30/11/2026

ADRESSE DU CHANTIER

Celle du client

CLIENT

M. et Mme Dupont
8 allée des Tilleuls
44300 Nantes

OBJET

Fabrication et pose d'un escalier quart tournant droit en chêne : « Escalier Dupont »

15 hauteurs de 180,0 mm pour 2 700 mm à monter, giron de 262,0 mm, emmarchement de 850 mm. Plan et vue de l'escalier en annexe.

DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX UNIT. HT	TVA	TOTAL HT
Bois : chêne, brut débité, 10 % de perte compris	0,512 m³	2 160,00 €	10 %	1 105,92 €
Quincaillerie : vis, boulons de limon, colle	1 forfait	69,60 €	10 %	69,60 €
Fabrication de l'escalier	70,09 h	45,00 €	10 %	3 154,05 €
Produit de finition, deux faces de chaque pièce	23,33 m²	8,00 €	10 %	186,64 €
Pose sur le chantier	7,5 h	45,00 €	10 %	337,50 €
Déplacement de pose	1 forfait	50,00 €	10 %	50,00 €
Dépose de l'ancien escalier	1 forfait	350,00 €	20 %	350,00 €

Total des lignes HT	5 253,71 €
Remise	– 262,69 €
Total HT	**4 991,02 €**
TVA 20 % sur 332,50 €	66,50 €
TVA 10 % sur 4 658,52 €	465,85 €
Total TTC	**5 523,37 €**

CONDITIONS

Début et durée des travaux : semaine 48
Acompte à la commande : 30 % du total TTC, soit 1 657,01 €.
Solde à la fin de la pose, par virement.
Devis valable 30 jours, jusqu'au 30/11/2026.

TVA À TAUX RÉDUIT

En signant ce devis, le client certifie que les travaux portent sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, et qu'ils n'ont pas pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d'un immeuble neuf ni d'augmenter de plus de 10 % la surface de plancher des locaux existants (article 279-0 bis du code général des impôts).

DÉCHETS DU CHANTIER

Déchets repris par l'entreprise.

ASSURANCE DÉCENNALE

MAAF Assurances, Chaban, 79180 Chauray
Contrat n° 123456789
Couverture géographique : France métropolitaine

MÉDIATION

En cas de litige, le client consommateur peut recourir gratuitement au médiateur de la consommation : CNPM Médiation consommation.

BON POUR ACCORD	SIGNATURE DU CLIENT
Devis à retourner daté et signé, précédé de la mention manuscrite « Bon pour accord ». Il vaut alors commande des travaux décrits. Date ..... Nom	

Annexe : l'escalier

PLAN

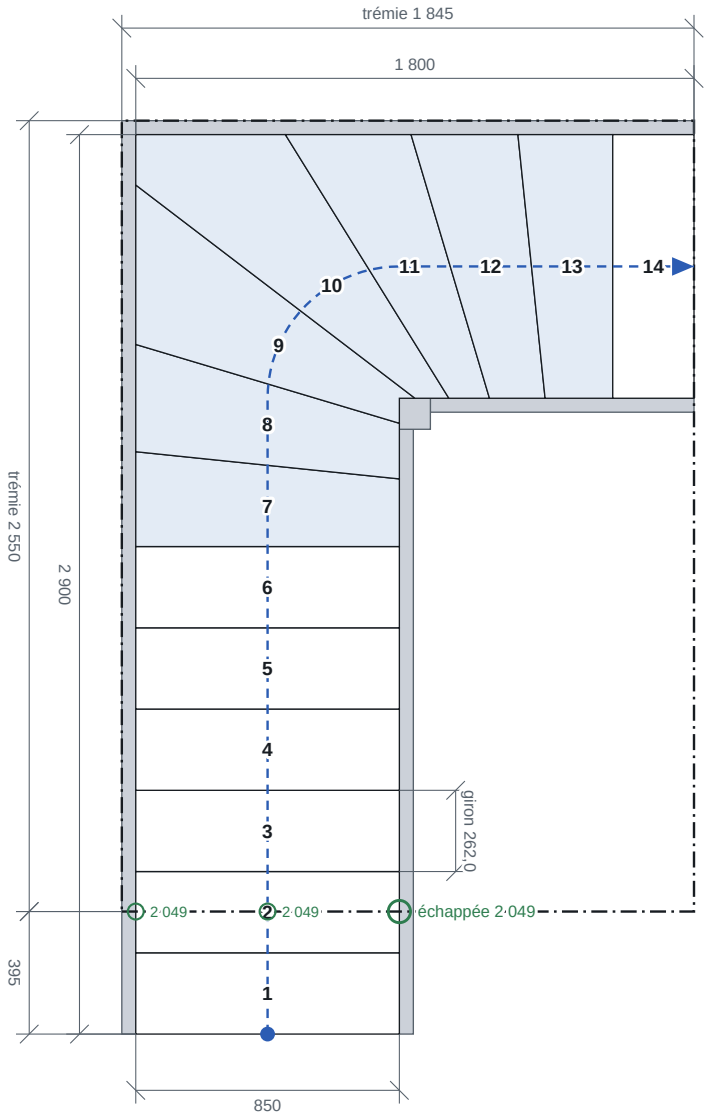
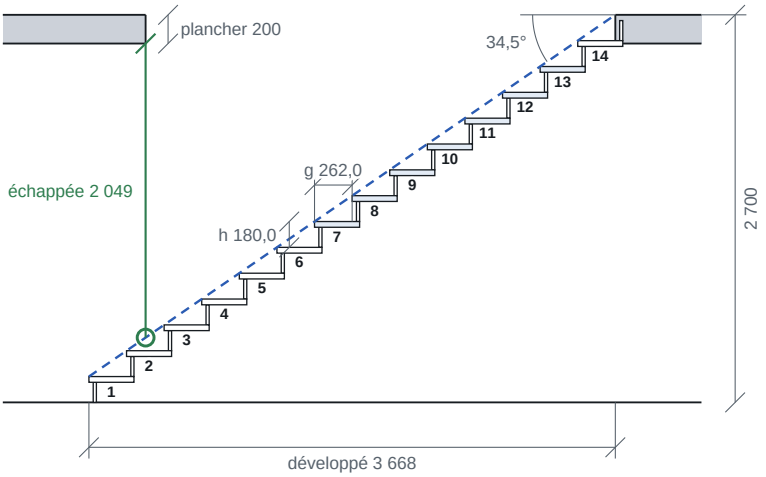
VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE